


Durch den linken GR und AR wird ein Schnitt eines Drehzylinders mit drei zweitprojizierenden Ebenen angegeben. Dieser Drehzylinderschnitt ist nach der festgelegten Drehung im rechten GR und AR unter Berücksichtigung der Sichtbarkeit darzustellen, wobei der mit W gekennzeichnete Teil wegzunehmen ist. Die auftretenden Schnittkurven sind durch mindestens fünf Punkte festzulegen, ihr Verlauf ist anzudeuten.



12

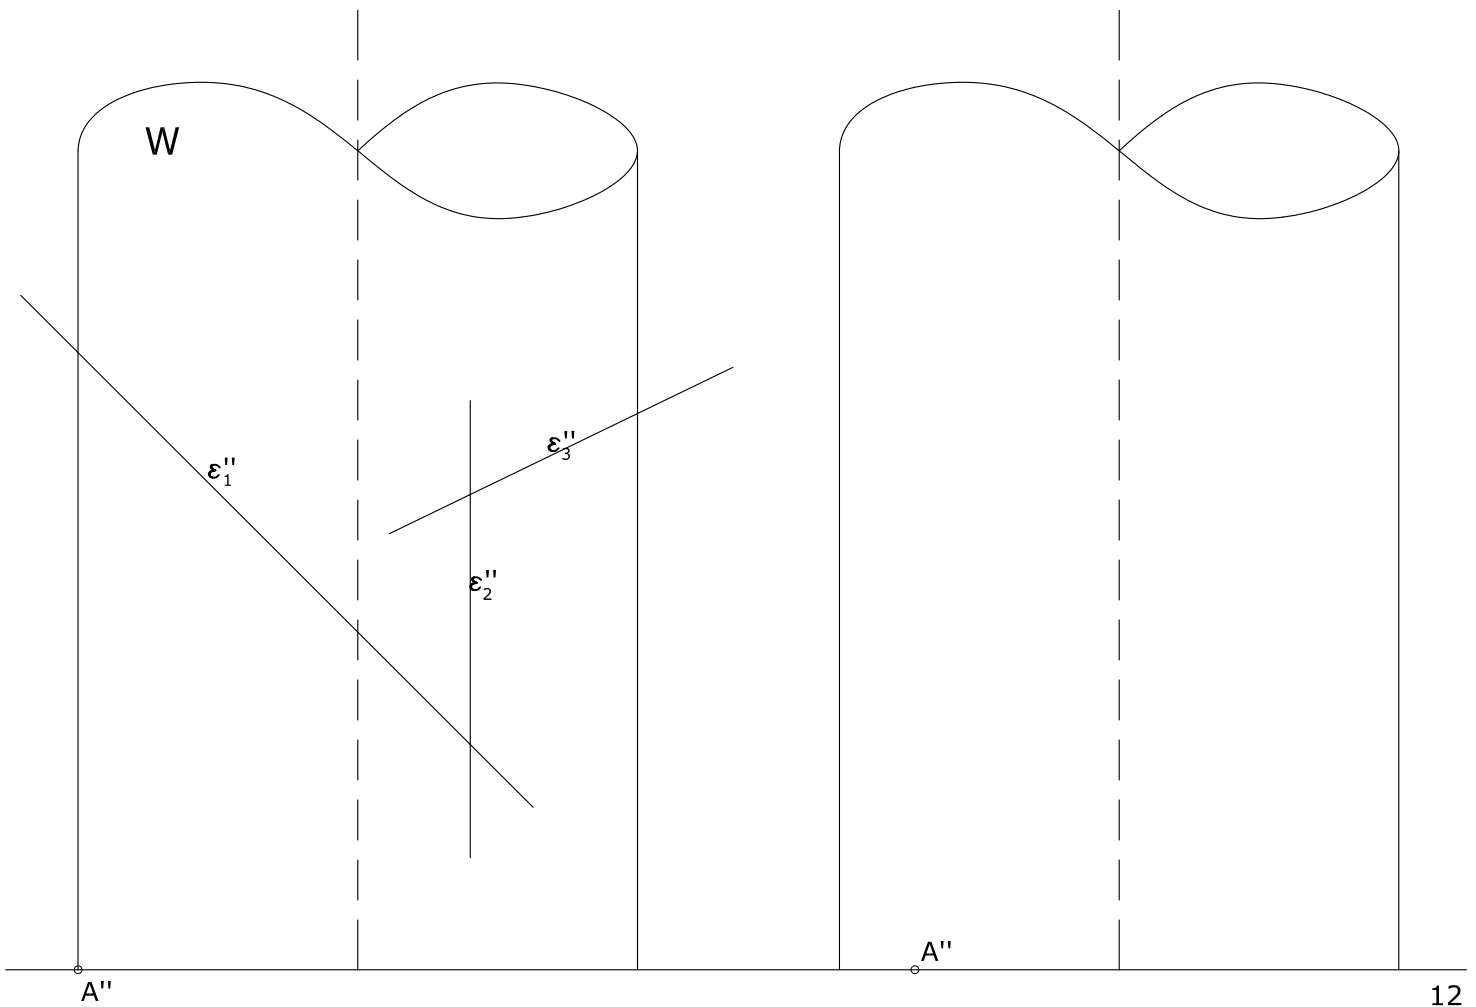