



Der gegebene Drehzylinder ist mit den beiden in Grund- und Aufriss festgelegten Ebenen zu schneiden. Der darunter liegende Teil ist in Grund- und Aufriss unter Berücksichtigung der Sichtbarkeit darzustellen, wobei alle Schnitte in beiden Rissen durch mindestens fünf Punkte festzulegen sind.

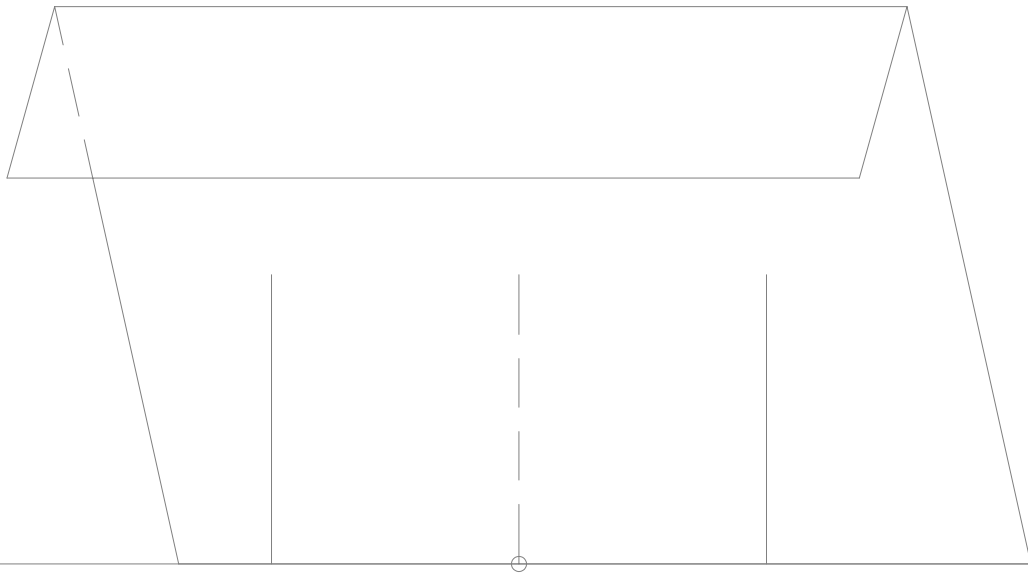

12

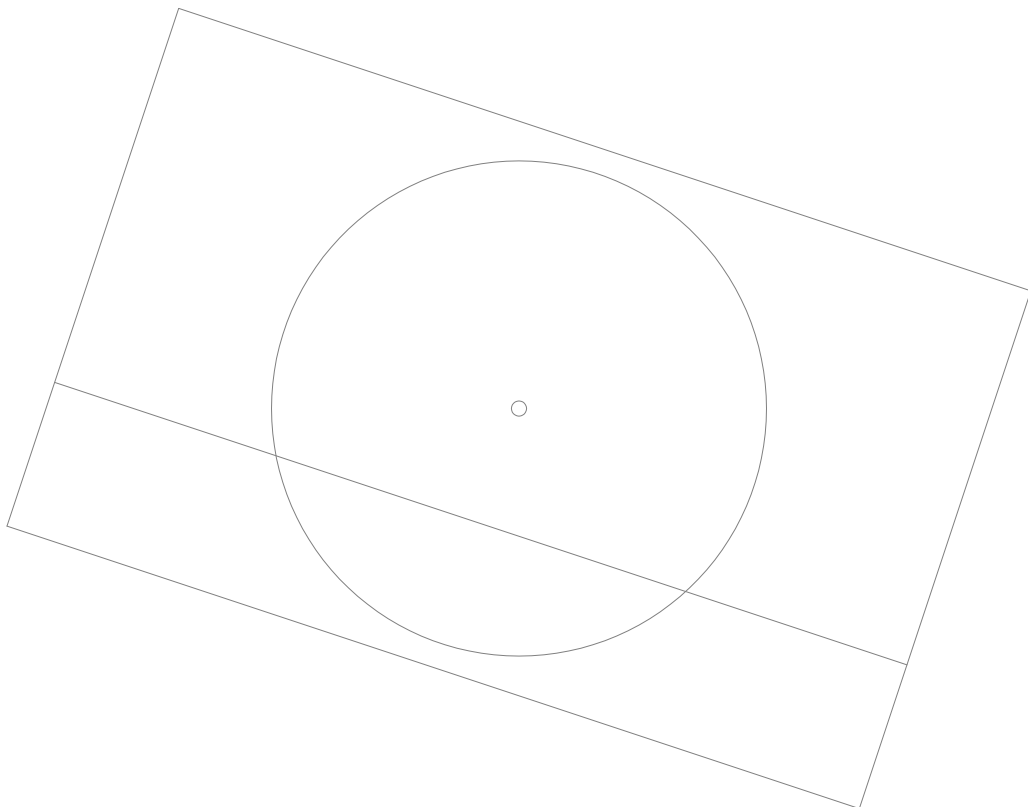

Matrikelnummer:

Name: