




Der Drehkegel ist mit den drittprojizierenden Ebenen ϵ_1 und ϵ_2 zu schneiden. Die mit W gekennzeichneten Teile sind wegzunehmen. Der verbleibende Teil ist unter Berücksichtigung der Sichtbarkeit in GR, AR und KR darzustellen. Mindestens fünf Punkte jeder auftretenden Schnittkurve sind zu konstruieren, der Verlauf der Schnittkurven ist anzudeuten.

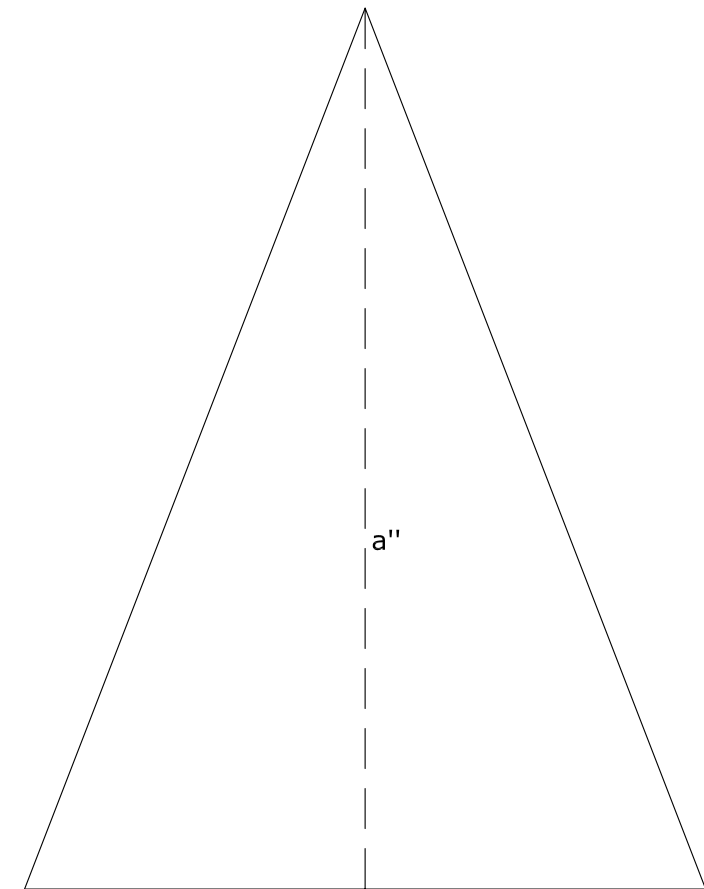

12

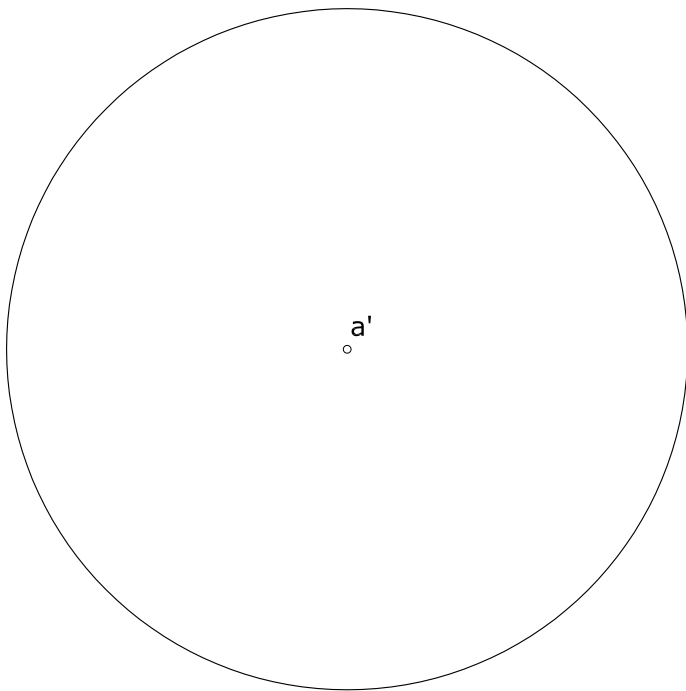

23

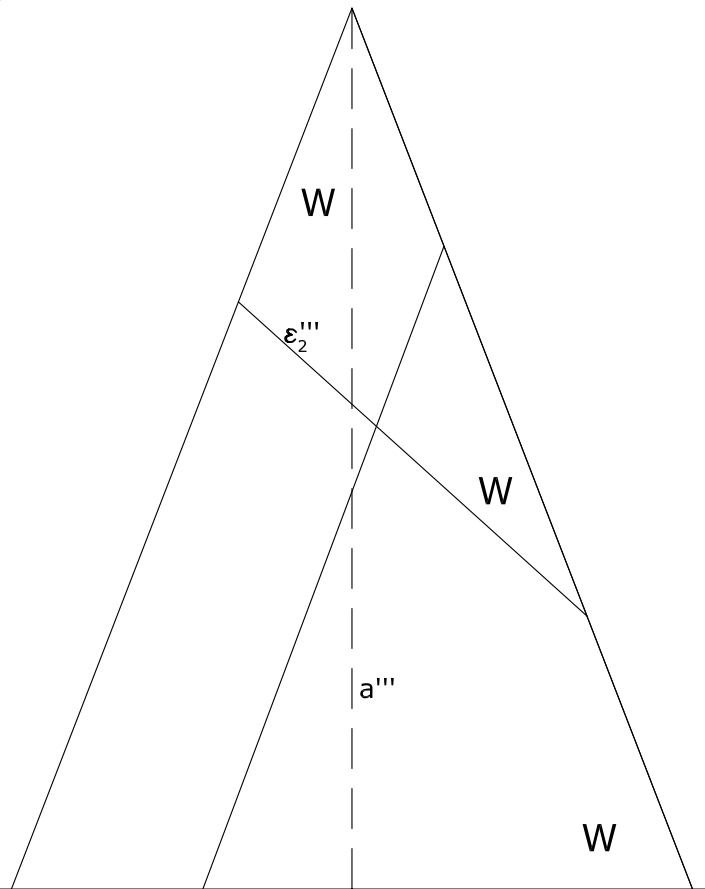

ϵ_1'''